



PVX Mounting Systems

Aperçu de compatibilité : Chemins de câbles grillagés

PVX Multimount			
Cablofil Fasclic+ Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
CM200066	54 x 50	Oui	Non
CM200076	54 x 100	Oui	Oui
CM200086	54 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
CM200096	54 x 200	Oui	Oui
CM200106	54 x 300	Oui	Oui
CM200206	54 x 400 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
CM200306	54 x 500 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
CM200406	54 x 600 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2,5 mètres		
PVX Singlemount			
Cablofil Fasclic+ Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
CM200066	54 x 50	Oui	Non
CM200076	54 x 100	Oui	Oui
CM200086	54 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
CM200096	54 x 200	Oui	Oui
CM200106	54 x 300	Oui	Oui
CM200206	54 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
CM200306	54 x 500 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
CM200406	54 x 600 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2,5 mètres		
PVX Minimount			
Cablofil Fasclic+ Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
CM200066	54 x 50	Oui	Non
CM200076	54 x 100	Oui	Oui
CM200086	54 x 150	Non	Non
CM200096	54 x 200	Oui	Oui
CM200106	54 x 300	Oui	Oui
Distance entre supports	Voir le manuel d'installation PVX Minimount : toiture en pente.		



PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com



PVX Mounting Systems

Aperçu de compatibilité : Chemins de câbles grillagés

PVX Multimount			
Niedax Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
MTC 54.050 F	54 x 50	Oui	Non
MTC 54.100 F	54 x 100	Oui	Oui
MTC 54.150 F	54 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
MTC 54.200 F	54 x 200	Oui	Oui
MTC 54.300 F	54 x 300	Oui	Oui
MTC 54.400 F	54 x 400 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
MTC 54.500 F	54 x 500 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
MTC 54.600 F	54 x 600 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2,5 mètres		
PVX Singlemount			
Niedax Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
MTC 54.050 F	54 x 50	Oui	Nee
MTC 54.100 F	54 x 100	Oui	Oui
MTC 54.150 F	54 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
MTC 54.200 F	54 x 200	Oui	Oui
MTC 54.300 F	54 x 300	Oui	Oui
MTC 54.400 F	54 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
MTC 54.500 F	54 x 500 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
MTC 54.600 F	54 x 600 (2 x PVX Singlemount)	Ja	Ja
Distance entre supports	Max: 2,5 mètres		
PVX Minimount			
Niedax Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
MTC 54.050 F	54 x 50	Oui	Non
MTC 54.100 F	54 x 100	Oui	Oui
MTC 54.150 F	54 x 150	Non	Non
MTC 54.200 F	54 x 200	Oui	Oui
MTC 54.300 F	54 x 300	Oui	Oui
Distance entre supports	Voir le manuel d'installation PVX Minimount : toiture en pente.		



PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com

PVX Mounting Systems

Aperçu de compatibilité : Chemins de câbles grillagés

<u>PVX Multimount</u>			
OBO Code produit:	Dimensions: B x H(mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
GRM 50 x 55	50 x 55	Oui	Oui
GRM 100 x 55	100 x 55	Oui	Oui
GRM 150 x 55	150 x 55	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
GRM 200 x 55	200 x 55	Oui	Oui
GRM 300 x 55	300 x 55	Oui	Oui
GRM 400 x 55	400 x 55 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2 mètres		
<u>PVX Singlemount</u>			
OBO Code produit:	Dimensions: B x H(mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
GRM 50 x 55	50 x 55	Oui	Oui
GRM 100 x 55	100 x 55	Oui	Oui
GRM 150 x 55	150 x 55	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
GRM 200 x 55	200 x 55	Oui	Oui
GRM 300 x 55	300 x 55	Oui	Oui
GRM 400 x 55	400 x 55 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2 mètres		
<u>PVX Minimount</u>			
OBO Code produit:	Dimensions: B x H(mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
GRM 50 x 55	50 x 55	Oui	Oui
GRM 100 x 55	100 x 55	Oui	Oui
GRM 150 x 55	150 x 55	Non	Non
GRM 200 x 55	200 x 55	Oui	Oui
GRM 300 x 55	300 x 55	Oui	Oui
Distance entre supports	Voir le manuel d'installation PVX Minimount : toiture en pente.		

PVX Mounting Systems

Aperçu de compatibilité : Chemins de câbles grillagés

PVX Multimount			
Stago Performa Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
CSU4518206	60 x 60	Oui	Non
CSU4518210	70 x 100	Oui	Oui
CSU4518215	70 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
CSU4518220	70 x 200	Oui	Oui
CSU4518230	70 x 300	Oui	Oui
CSU4518240	70 x 400 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
CSU4518250	70 x 500 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
CSU4518260	70 x 600 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 1,5 mètres		
PVX Singlemount			
Stago Performa Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
CSU4518206	60 x 60	Oui	Non
CSU4518210	70 x 100	Oui	Oui
CSU4518215	70 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
CSU4518220	70 x 200	Oui	Oui
CSU4518230	70 x 300	Oui	Oui
CSU4518240	70 x 400 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
CSU4518250	70 x 500 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
CSU4518260	70 x 600 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 1,5 mètres		
PVX Minimount			
Stago Performa Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
CSU4518206	60 x 60	Non	Non
CSU4518210	70 x 100	Oui	Oui
CSU4518215	70 x 150	Non	Non
CSU4518220	70 x 200	Oui	Oui
CSU4518230	70 x 300	Oui	Oui
Distance entre supports	Voir le manuel d'installation PVX Minimount : toiture en pente.		

PVX Mounting Systems

Aperçu de compatibilité : Chemins de câbles grillagés

<u>PVX Multimount</u>			
Trayco Light Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
MTL60-050-3UG	60 x 50	Non	Non
MTL60-100-3UG	60 x 100	Oui	Oui
MTL60-150-3UG	60 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
MTL60-200-3UG	60 x 200	Oui	Oui
MTL60-300-3UG	60 x 300	Oui	Oui
MTL60-400-3UG	60 x 400 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
MTL60-500-3UG	60 x 500 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
MTL60-600-3UG	60 x 600 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 1.50 mètres		
<u>PVX Singlemount</u>			
Trayco Light Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
MTL60-050-3UG	60 x 50	Non	Non
MTL60-100-3UG	60 x 100	Oui	Oui
MTL60-150-3UG	60 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
MTL60-200-3UG	60 x 200	Oui	Oui
MTL60-300-3UG	60 x 300	Oui	Oui
MTL60-400-3UG	60 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
MTL60-500-3UG	60 x 500 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
MTL60-600-3UG	60 x 600 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 1.5 mètres		
<u>PVX Minimount</u>			
Trayco Light Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
MTL60-050-3UG	60 x 50	Non	Non
MTL60-100-3UG	60 x 100	Oui	Oui
MTL60-150-3UG	60 x 150	Non	Non
MTL60-200-3UG	60 x 200	Oui	Oui
MTL60-300-3UG	60 x 300	Oui	Oui
Distance entre supports	Voir le manuel d'installation PVX Minimount : toiture en pente.		

PVX Mounting Systems

Aperçu de compatibilité : Chemins de câbles grillagés

PVX Multimount			
Valdinox Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
EC60.060HDG	60 x 60	Non	Non
EC60.100HDG	60 x 100	Oui	Oui
EC60.150HDG	60 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
EC60.200HDG	60 x 200	Oui	Oui
EC60.300HDG	60 x 300	Oui	Oui
EC60.400HDG	60 x 400 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
EC60.500HDG	60 x 500 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
EC60.600HDG	60 x 600 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2 mètres		
PVX Singlemount			
Valdinox Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
EC60.060HDG	60 x 60	Non	Non
EC60.100HDG	60 x 100	Oui	Oui
EC60.150HDG	60 x 150	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
EC60.200HDG	60 x 200	Oui	Oui
EC60.300HDG	60 x 300	Oui	Oui
EC60.400HDG	60 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
EC60.500HDG	60 x 500 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
EC60.600HDG	60 x 600 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2 mètres		
PVX Minimount			
Valdinox Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
EC60.060HDG	60 x 60	Non	Non
EC60.100HDG	60 x 100	Oui	Oui
EC60.150HDG	60 x 150	Non	Non
EC60.200HDG	60 x 200	Oui	Oui
EC60.300HDG	60 x 300	Oui	Oui
Distance entre supports	Voir le manuel d'installation PVX Minimount : toiture en pente.		

PVX Mounting Systems Aperçu de compatibilité : Chemins de câbles grillagés


<u>PVX Multimount</u>			
Atkore Vergokan Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
ZAVFUL60.050	60 x 50	Non	Non
ZAVFUL60.100	60 x 100	Oui	Oui
ZAVFUL60.150	60 x 146	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
ZAVFUL60.200	60 x 197	Oui	Oui
ZAVFUL60.300	60 x 297	Oui	Oui
ZAVFU60.400	60 x 400 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
ZAVFU60.500	60 x 500 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
ZAVFU60.600	60 x 600 (2 x PVX Multimount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2 meter		
<u>PVX Singlemount</u>			
Atkore Vergokan Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
ZAVFUL60.050	60 x 50	Non	Non
ZAVFUL60.100	60 x 100	Oui	Oui
ZAVFUL60.150	60 x 146	Oui : montage en Z	Oui : montage en Z
ZAVFUL60.200	60 x 197	Oui	Oui
ZAVFUL60.300	60 x 297	Oui	Oui
ZAVFU60.400	60 x 400 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
ZAVFU60.500	60 x 500 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
ZAVFU60.600	60 x 600 (2 x PVX Singlemount)	Oui	Oui
Distance entre supports	Max: 2 meter		
<u>PVX Minimount</u>			
Atkore Vergokan Code produit:	Dimensions: H x L (mm)	Montage sur fil transversal	Montage sur fil longitudinal
ZAVFUL60.050	60 x 50	Non	Non
ZAVFUL60.100	60 x 96	Oui	Oui
ZAVFUL60.150	60 x 146	Non	Non
ZAVFUL60.200	60 x 197	Oui	Oui
ZAVFUL60.300	60 x 297	Oui	Oui
Distance entre supports	Voir le manuel d'installation PVX Minimount : toiture en pente.		

PVX Minimount®

Manuel d'installation toiture inclinée

Référence article: PVX16032021

Inclus



Étape 1



PVX Minimount PVX16032021 Ø6,3mm
36 x PVX Minimount
36 x Clip pour chemin de câbles

Étape 2



PVX Minimount face inférieure,
caoutchouc EPDM, clip pour
chemin de câbles

Étape 3



Nécessaire : vis avec rondelle
métallique + EPDM, chemin de
câbles 60 – 300 mm

Étape 4




Fixez le PVX Minimount avec la vis, la
rondelle métallique + EPDM sur le
support avec un couple de serrage
maximal de : 4 Nm.

Étape 5



Inclinez le chemin de câbles et
placez-le dans le PVX Minimount.
Le système Multilock maintient le
chemin de câbles en toute sécurité
pour une finition mains libres.

Étape 6

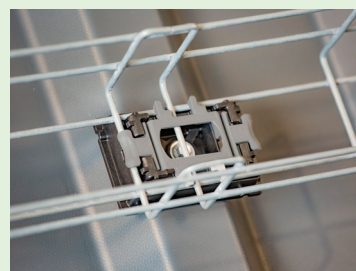

Placez le clip pour chemin de câbles
et appuyez : clic !

