PVX MINIMOUNT®
GESCHRAUBT. WASSERDICHT.

Artikelnummer **PVX16032021** · Schrägdach & Wand · Made in Holland

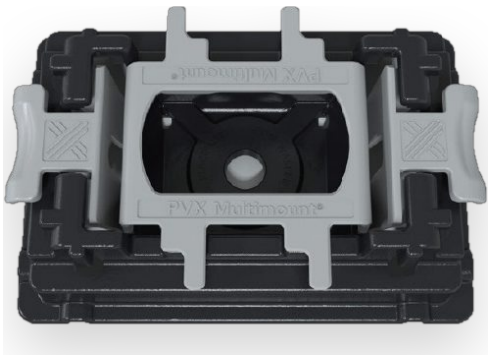

Multifunktionales Montagesystem für die Installation von **Drahtgitterrinnen auf Schrägdach und Wand**. Der Minimount wird direkt auf das Dach oder die Fassade geschraubt und ist dank der EPDM-Dichtung **wasserdicht montierbar**.

Mit dem Multilock-System montieren Sie die Drahtgitterrinne freihändig.

> **Freihändig montieren mit Multilock.**
> Für Drahtgitterrinnen 60 – 200 mm breit.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L × B × H)	96 × 65 × 27 mm
Drahtgitterrinne	60 – 200 mm breit, mit Möglichkeit für 1× Rinnenclip
Max. Belastung pro Stütze	250 kg, inkl. Schneelast
Gewicht	50 g
Material	Nylon PA6GF30, halogenfrei, UV-beständig
Farbe	Schwarz, Rinnenclip grau
Anwendung	Schrägdach, Wand
Multilock-System	Freihändige Montage
Wasserdichte Montage	EPDM
Befestigung	Schraube Ø 6,3 mm mit EPDM-Dichtscheibe (nicht im Lieferumfang)
Rastermaße	Vor Gebrauch prüfen, siehe Installationsanleitung
Temperatur	-40 °C bis +100 °C
Verpackung	Karton à 36 Stück, 20 × 20 × 17,5 cm, ca. 1,9 kg

Windzertifiziert

Durch das Beratungsbüro Peutz. Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005. Bis Windstärke 10 (24,5–28,4 m/s).

15 Jahre Garantie

Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern der Stützabstand mit dem PVX Calculator freigegeben wurde.

Installationsvideos ansehen
Scannen oder klicken

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.