# SCHNELLAUSWAHL. GÄNGIGE MARKEN.

PVX Multimount® · PVX Singlemount® · PVX Minimount®

✓ **geeignet** auf dem genannten Draht ✓ **Z-Montage** abwechselnd, siehe Seite 2 × **nicht geeignet**

Stützabstand: immer mit dem **PVX Calculator** berechnen.

## Legrand Cablofil Fasclic+

| Produktcode | Maß H × B (mm) | Multimount & Singlemount | Minimount |
|---|---|---|---|
| CM200066 | 54 × 50 | ✓ nur Querdraht | ✓ nur Querdraht |
| CM200076 | 54 × 100 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| CM200086 | 54 × 150 | ✓ **Z-Montage** | × nicht geeignet |
| CM200096 | 54 × 200 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| CM200106 | 54 × 300 | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| CM200206 | 54 × 400 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| CM200306 | 54 × 500 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| CM200406 | 54 × 600 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |

## Niedax MTC

| Produktcode | Maß H × B (mm) | Multimount & Singlemount | Minimount |
|---|---|---|---|
| MTC 54.050 F | 54 × 50 | ✓ nur Querdraht | ✓ nur Querdraht |
| MTC 54.100 F | 54 × 100 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| MTC 54.150 F | 54 × 150 | ✓ **Z-Montage** | × nicht geeignet |
| MTC 54.200 F | 54 × 200 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| MTC 54.300 F | 54 × 300 | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| MTC 54.400 F | 54 × 400 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| MTC 54.500 F | 54 × 500 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| MTC 54.600 F | 54 × 600 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |

## OBO GRM

| Produktcode | Maß H × B (mm) | Multimount & Singlemount | Minimount |
|---|---|---|---|
| GRM 55 x 50 | 50 × 55 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| GRM 100 x 50 | 50 × 100 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| GRM 150 x 50 | 50 × 150 | ✓ **Z-Montage** | × nicht geeignet |
| GRM 200 x 50 | 50 × 200 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| GRM 300 x 50 | 50 × 300 | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| GRM 400 x 50 | 50 × 400 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |

**PVX Mounting Systems®**
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

**Schnellauswahl Drahtgitterrinne DE**
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.

## Stago Performa

| Produktcode | Maß H × B (mm) | Multimount & Singlemount | Minimount |
|---|---|---|---|
| CSU4518206 | 60 × 60 | ✓ nur Querdraht | × nicht geeignet |
| CSU4518210 | 70 × 100 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| CSU4518215 | 70 × 150 | ✓ **Z-Montage** | × nicht geeignet |
| CSU4518220 | 70 × 200 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| CSU4518230 | 70 × 300 | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| CSU4518240 | 70 × 400 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| CSU4518250 | 70 × 500 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| CSU4518260 | 70 × 600 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |

## Trayco Light

| Produktcode | Maß H × B (mm) | Multimount & Singlemount | Minimount |
|---|---|---|---|
| MTL60-050-3UG | 60 × 50 | × nicht geeignet | × nicht geeignet |
| MTL60-100-3UG | 60 × 100 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| MTL60-150-3UG | 60 × 150 | ✓ **Z-Montage** | × nicht geeignet |
| MTL60-200-3UG | 60 × 200 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| MTL60-300-3UG | 60 × 300 | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| MTL60-400-3UG | 60 × 400 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| MTL60-500-3UG | 60 × 500 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| MTL60-600-3UG | 60 × 600 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |

## Valdinox

| Produktcode | Maß H × B (mm) | Multimount & Singlemount | Minimount |
|---|---|---|---|
| EC60.060HDG | 60 × 60 | × nicht geeignet | × nicht geeignet |
| EC60.100HDG | 60 × 100 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| EC60.150HDG | 60 × 150 | ✓ **Z-Montage** | × nicht geeignet |
| EC60.200HDG | 60 × 200 | ✓ Quer- und Längsdraht | ✓ Quer- und Längsdraht |
| EC60.300HDG | 60 × 300 | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| EC60.400HDG | 60 × 400 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| EC60.500HDG | 60 × 500 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |
| EC60.600HDG | 60 × 600 (2 Stück) | ✓ Quer- und Längsdraht | × nicht geeignet (max. 200 mm) |

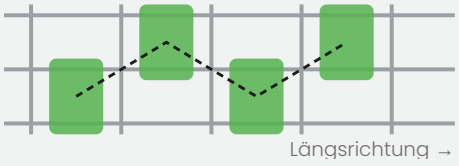


**Z-Montage (Drahtgitterrinne 150 mm breit).** Diese Rinne hat drei Längsdrähte. Sie montieren den PVX Multimount oder Singlemount abwechselnd: den ersten auf den linken zwei Längsdrähten, den nächsten auf den rechten zwei, dann wieder links usw. Von oben gesehen entsteht so ein Z-Muster. Den Abstand zwischen den Stützen bestimmen Sie wie bei der normalen Montage mit dem **PVX Calculator**.

**Multimount und Singlemount** haben bei allen Marken dasselbe Ergebnis. Drahtgitterrinnen ab 400 mm Breite werden mit 2 Stück nebeneinander montiert. Den Stützabstand Ihrer Kabeltrasse berechnen Sie immer mit dem **PVX Calculator**. Der **Minimount** ist für Drahtgitterrinnen bis einschließlich 200 mm Breite geeignet. Für den Minimount auf Schrägdach und Wand stehen die Stützabstände in der Installationsanleitung. Prüfen Sie vor Gebrauch immer das Raster und die Drahtstärke (max. Ø 6,2 mm), siehe Installationsanleitung.

**PVX Mounting Systems®**
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com