PVX SINGLEMOUNT®
VRIJLIGGEND. GEBALLAST.

Artikelnummer **PVX29082016** · Plat dak · Made in Holland

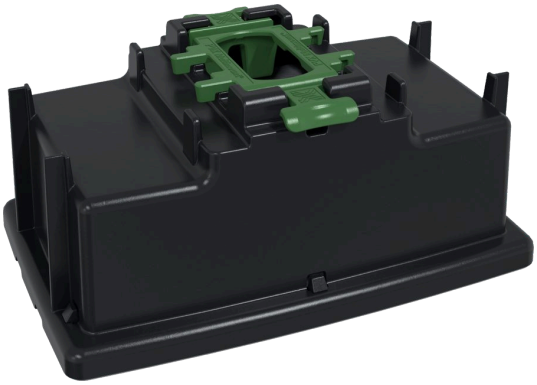

Enkelvoudig en compact montagesysteem voor **één draadgoot tot 300 mm breed op het platte dak**. Draadgootclip inklikken en klaar, zonder gereedschap.

Met eigen ballastblok direct op het dak te plaatsen, **zonder boren of dakdoorvoeringen**.

> **Simply... Click & Go.**
> Voor draadgoot 60 – 300 mm breed.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (L × B × H)	**168 × 107 × 75 mm**
Draadgoot	**60 – 300 mm breed, met 1× draadgootclip**
Max. belasting per ondersteuning	**125 kg, incl. sneeuwbelasting**
Gewicht	**1,12 kg**
Materiaal	**ASA, HDPE, 100% UV-stabiel**
Ballastblok	**1×, vorstbestendig beton, KOMO®-gecertificeerd, 100 jaar garantie**
Direct te plaatsen op	**Bitumen, PVC, TPO, EPDM, beton e.d.**
Rastermaten	**Vóór gebruik controleren, zie installatiehandleiding**
Temperatuur	**-40 °C tot +60 °C**
Verpakking	**Doos van 20 stuks, 54,5 × 35,5 × 17 cm, ca. 23 kg**

Windgecertificeerd

Door adviesbureau Peutz. Volgens NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 en CUR-aanbeveling 103:2005. Tot windkracht 10 (24,5–28,4 m/s).

15 jaar garantie

Product- én toepassingsgarantie, mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding en de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de PVX Calculator.

Bekijk de installatievideo's
Scan of klik

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technische datasheet NL
Versie 2026.1
Wijzigingen voorbehouden.