PVX Mounting Systems®
THE STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

BROCHURE 2026

CABLE MANAGEMENT & PROTECTION

Montagesystemen voor draadgoot, buis en M8-toepassingen, en bescherming voor omvormers en batterijen. Op het platte dak, het schuine dak en aan de muur.

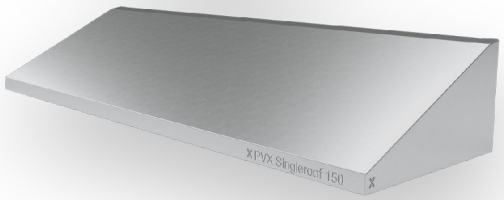

DRAADGOOT, BUIS & M8

CABLE MANAGEMENT

OMVORMERS & BATTERIJEN

PROTECTION

OVER PVX MOUNTING SYSTEMS

TWEE PRODUCTLIJNEN. ÉÉN STANDAARD.

PVX Cable Management: montagesystemen voor draadgoot, buis en M8-toepassingen (zoals kabelgoot en ladderbaan) op platte daken, schuine daken en muren. Geschikt voor alle merken draadgoot en buis.

PVX Protection: bescherming voor omvormers en batterijen. De Singleroof® aan de muur en de Shelter vrijstaand op het platte dak, beide van staal met Magnelis®-coating.

WAT WIL JE MONTEREN?

PLAT DAK

Multimount® draadgoot + buis
Singlemount® één draadgoot
Multistrap+® buis of M8

Vrijliggend met ballast

→ pagina 3

PLAT DAK · OMVORMER & BATTERIJ

Shelter
Enkel dak dak boven één zijde
Dubbel dak dak boven beide zijden

Vrijstaand montageframe met ballastdragers

→ pagina 9



SCHUIN DAK & MUUR

Minimount® draadgoot
Ministrap® buis
Minifix® M8

Vastgeschroefd en waterdicht

→ pagina 5



MUUR · OMVORMER & BATTERIJ

Singleroof®
75 · 100 · 150 vaste maat
Flex 75–125 uitschuifbaar

Compact beschermdak voor de muur

→ pagina 7

Windgecertificeerd
Getest en berekend volgens de geldende normen.

FEM-geanalyseerd
Maximale belasting per ondersteuning doorgerekend, inclusief sneeuwbelasting.

Nederlandse kwaliteit
Ontwikkeld én geproduceerd door PVX Mounting Systems.

PVX Calculator 2.0
Met nieuwe functies. Coming soon.

PLAT DAK

VRIJLIGGEND. TROTSEERT ZWARE STORM.

Montagesystemen die al voorzien zijn van ballast en direct op het dak worden geplaatst, zonder dakdoorvoeringen.

Multimount®

Draadgoot + buis

Het allround montagesysteem: draadgoot én buis in één systeem, onbeperkt koppelbaar.

Draadgoot	60 – 300 mm
Buis	Ø 16 – 32 mm
Max. per ondersteuning	125 kg
Afmeting	150 × 115 × 100 mm
Gewicht	1,12 kg
Artikelnr.	PVX23011945
Garantie	15 jaar



Singlemount®

Draadgoot

Enkelvoudig montagesysteem voor draadgoot, met draadgootclip. Simply… Click & Go.

Draadgoot	60 – 300 mm
Max. per ondersteuning	125 kg
Afmeting	168 × 107 × 75 mm
Gewicht	1,12 kg
Artikelnr.	PVX29082016
Garantie	15 jaar

Multistrap+®

Buis + M8

Voor buizen met tiewraps of voor M8-toepassingen tot 300 mm breed.

Buis	2 × Ø 16–32 mm of 1 × Ø 16–100 mm
M8-toepassing	max. 300 mm breed
Max. per ondersteuning	125 kg
Afmeting	168 × 107 × 75 mm
Gewicht	1,12 kg
Artikelnr.	PVX18051993
Garantie	15 jaar

Direct te plaatsen op elk soort ondergrond.

Geen boren, geen doorvoeringen: de systemen liggen met hun eigen ballast op het dak.

- Bitumen
- PVC
- TPO
- EPDM
- Beton
- etc.

Bekijk de installatievideo's

GEBOUWD VOOR BUITEN.

–40/+60 °C

Temperatuur

Van strenge vorst tot een heet zomerdak.

10 Bft

Zware storm

Tot windkracht 10 (24,5–28,4 m/s), volgens NEN-EN 1991-1-4.

WIND CERTIFIED BY PEUTZ

Windgecertificeerd

Door adviesbureau Peutz.

FEM

Doorgerekend

Max. belasting per ondersteuning, incl. sneeuwbelasting.

KOMO®

Vorstbestendig beton

KOMO®-gecertificeerd ballastblok, bestand tegen vorst.

UV

UV-stabiel

Kunststof van ASA en HDPE, gemaakt voor de volle zon.

UITGELICHT

PVX Multimount®

- **Draadgoot van 60 tot 300 mm**, met plaats voor 3 draadgootclips
- **2 buisinvoeren** met lockers en dekselfunctie
- Onbeperkt in de breedte te **koppelen**
- **Simply… Click & Go**: snelle montage, geschikt voor alle merken draadgoot en buis

125 kg

maximale belasting per ondersteuning: Multimount®, Singlemount® en Multistrap+®

15 jaar

Product- én toepassingsgarantie

mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding en de PVX Calculator. Bewaar de projectpdf als bewijs.

PVX SINGLEMOUNT®

Enkelvoudig en compact

De snelste manier om één draadgoot tot 300 mm breed op het dak te installeren. Draadgootclip inklikken en klaar, zonder gereedschap.

PVX MULTISTRAP+®

Buis én M8, alles inbegrepen

Meegeleverd: 2 × tiewrap 200 × 4,8 mm voor buis tot Ø 50 mm, en 1 × M8-bout + moer. Buis tot Ø 100 mm? Voeg zelf tiewraps van 4,8 mm breed met passende lengte toe.

Of de ondersteuningsafstand van jouw kabeltracé toegestaan is, bepaal je met het resultaat uit de PVX Calculator.
Verpakt per doos van 20 stuks (23 kg). Doosmaten: Multimount® 60 × 33 × 23 cm · Singlemount® 54,5 × 35,5 × 17 cm · Multistrap+® 55,5 × 35,5 × 18 cm

SCHUIN DAK & MUUR

GESCHROEFD. WATERDICHT.

Montagesystemen die direct op het schuine dak of de gevel worden geschroefd. Dankzij de EPDM-afdichting (een EPDM-plaatje of O-ring) zijn ze allemaal waterdicht te monteren.

WIND CERTIFIED BY PEUTZ

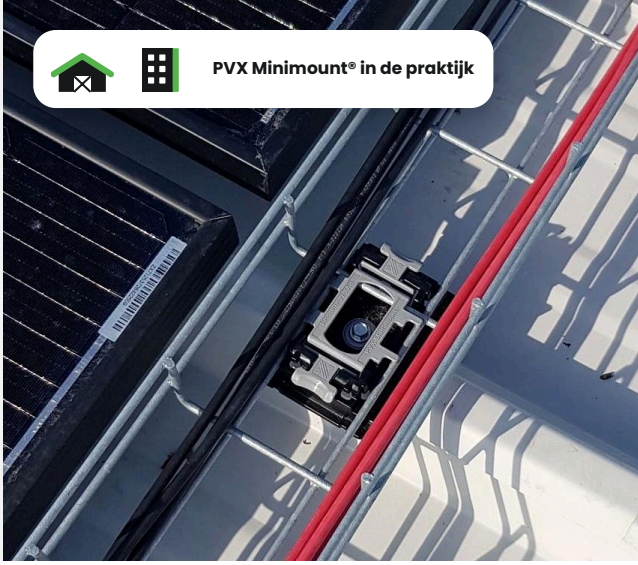

Minimount®

Draadgoot

Met het Multilock-systeem monteer je de draadgoot handsfree. Geschikt voor een schroef Ø 6,3 mm met EPDM-afdichtring (niet meegeleverd).

Draadgoot	60 – 200 mm
Max. per ondersteuning	250 kg
Afmeting	96 × 65 × 27 mm
Gewicht	50 g
Materiaal	PA6GF30, halogeenvrij
Artikelnr.	PVX16032021
Garantie	15 jaar



Ministrap®

Buis

Montagesysteem voor buis op schuin dak en muur. Geschikt voor een schroef Ø 6,3 mm met EPDM-afdichtring (niet meegeleverd). Simply… Strap & Go.

Buis	Ø 16 – 32 mm
Meegeleverd	RVS-tiewrap
Max. per ondersteuning	250 kg
Afmeting	64,9 × 64,9 × 35 mm
Gewicht	25 g
Materiaal	PA6GF30, halogeenvrij
Artikelnr.	PVX04072025
Garantie	15 jaar

Minifix®

M8

Montagesysteem voor M8-toepassingen op schuin dak en muur. Geschikt voor een schroef Ø 6,3 mm met EPDM-afdichtring (niet meegeleverd).

M8-toepassing	t/m 200 mm breed
Max. per ondersteuning	250 kg
Afmeting	95 × 80 × 30 mm
Gewicht	78 g
Materiaal	PA6GF30, halogeenvrij
Artikelnr.	PVX05102025
Garantie	15 jaar

250 kg
max. per ondersteuning
totale belasting, incl. sneeuwlast

25–78 g
licht
per stuk

EPDM
waterdicht
rubber afdichting

UV
UV-stabiel
alle uitvoeringen

+100 °C
hittebestendig
-40 °C tot +100 °C, alle drie

Bekijk de installatievideo's

BINNENKORT PVX CALCULATOR 2.0

REKEN HET UIT, VÓÓR JE BESTELT.

1 min
EN JE WEET HET

De doorontwikkelde PVX Calculator, met nieuwe functies, komt eraan. Tot die tijd reken je met de huidige PVX Calculator op pvxmountingsystems.com.

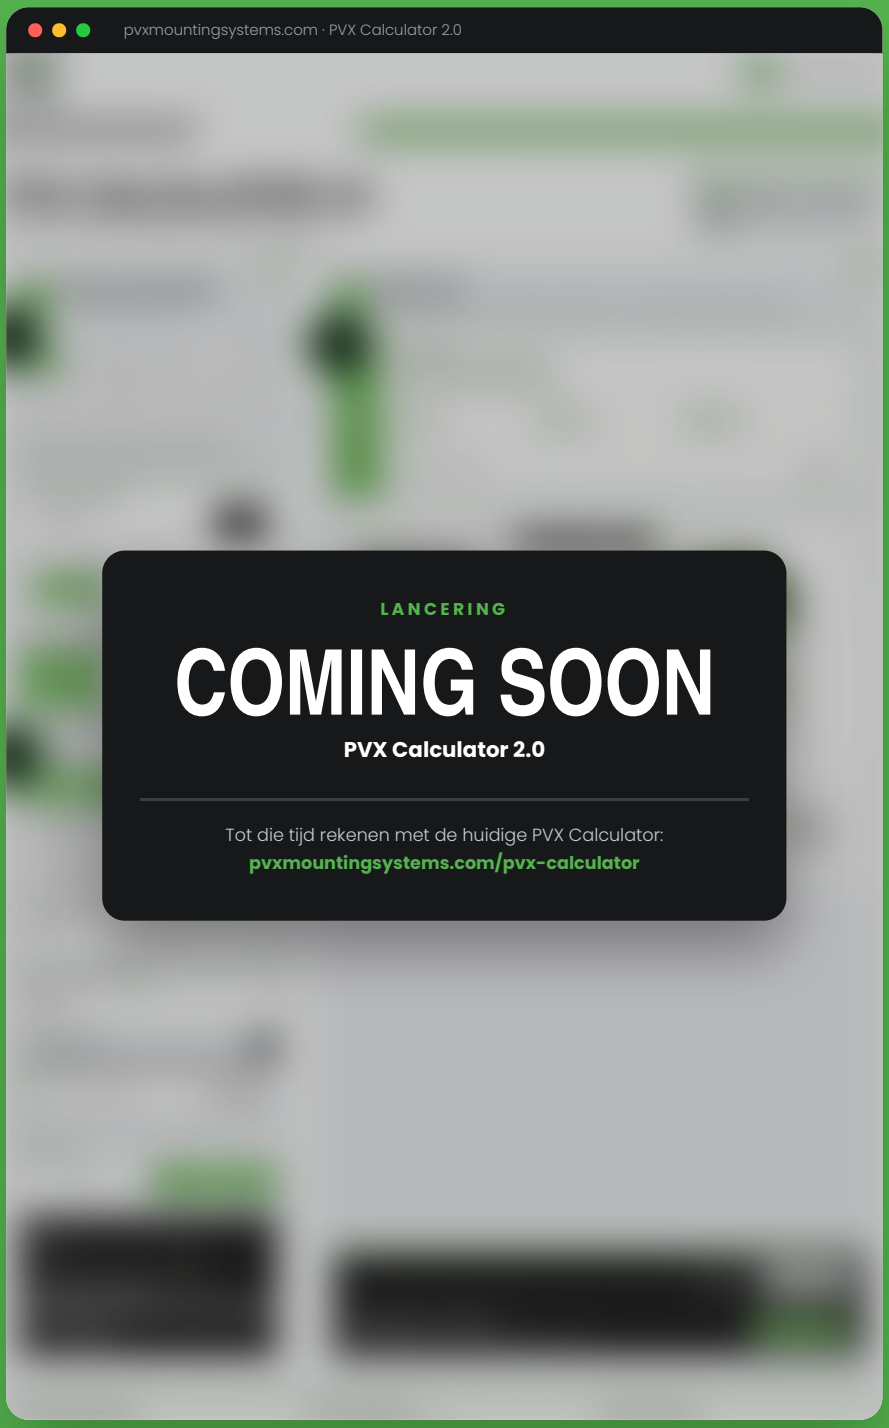

Werkt uitsluitend in combinatie met PVX Mounting Systems®.

EEN DAK BOVEN JE INSTALLATIE.

PVX Singleroof® 100 in de praktijk

Een compact beschermdak, direct boven de omvormer, batterij of andere technische installatie aan de muur gemonteerd. Van staal (1,5 mm; Flex 1 mm) met **Magnelis® ZM310-coating**, zelfherstellend aan de snijranden.

Beschermt tegen directe regen, sneeuw, UV-straling en vervuiling.

WIND CERTIFIED

- Windbelasting berekend volgens **NEN-EN 1991-1-4, tot 33,8 m/s**
- **Bevestigingsmateriaal inbegrepen**, voor beton, volle baksteen en kalkzandsteen
- Montage in **5 stappen**
- **Made in Holland**
- **15 jaar product- én toepassingsgarantie**, mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding, met alle bevestigingspunten
- Maat vooraf niet bekend? Kies de **Flex 75–125**: één dak voor elke breedte van 75 tot 125 cm → **p. 8**

KLEUREN

Zilver
uit voorraad

RAL 7016
antracietgrijs · uit voorraad

RAL 9016
verkeerswit · uit voorraad

Kleuren uit voorraad in de maten 75, 100 en 150. Andere RAL-kleur? Vraag naar de mogelijkheden.

VIER UITVOERINGEN. ÉÉN SYSTEEM.



75

75 × 45 × 25 cm

Dikte	1,5 mm
Gewicht	6,7 kg
Bev.punten	7
Per pallet	12
Art.nr.	PVX01052026



100

100 × 45 × 25 cm

Dikte	1,5 mm
Gewicht	8,9 kg
Bev.punten	8
Per pallet	8
Art.nr.	PVX10052026

150

150 × 45 × 25 cm

Dikte	1,5 mm
Gewicht	13,5 kg
Bev.punten	9
Per pallet	6
Art.nr.	PVX15052026



Flex 75–125

75–125 × 45 × 25 cm, uitschuifbaar

Dikte	1 mm
Gewicht	8,2 kg
Bev.punten	7–9
Per pallet	12
Art.nr.	PVX13042015

Wind: 75, 100 en 150 tot 33,8 m/s, Flex 75–125 tot 27 m/s. Materiaal: staal met Magnelis® ZM310-coating, 1,5 mm (75, 100, 150) en 1 mm (Flex). Bev.punten = bevestigingspunten aan de muur; gebruik ze altijd allemaal.

VERPAKKING

Per stuk in een doos.

Zijaanzicht 46,5 × 28 cm (breedte × hoogte); de lengte van de doos hangt af van het model.

12×

Singleroof 75 of Flex 75–125 per pallet

VRIJSTAAND. GEBALLAST.

WIND CERTIFIED BY PEUTZ

Een vrijstaand montageframe voor omvormers en batterijen op het platte dak. Geballast met aan elke zijde een set van 2 ballastdragers, dus zonder doorvoeringen. Draagt tot 115 kg per zijde. Windgecertificeerd door Peutz. **15 jaar product- én toepassingsgarantie**, mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding, inclusief de ballasttabel van jouw land.

1	±30 min	7	1500 mm	115 kg
persoon nodig	montage	montagestappen	dakbreedte	max. per zijde

ENKEL DAK

Beide zijden bruikbaar, dak aan één zijde.
49 kg · 10 onderdelen · PVX01142026

DUBBEL DAK

Beide zijden bruikbaar, dak boven beide zijden.
58 kg · 11 onderdelen · PVX02132026

BALLAST

niet inbegrepen · volgens ballasttabel per land

ÉÉN PERSOON. DERTIG MINUTEN.

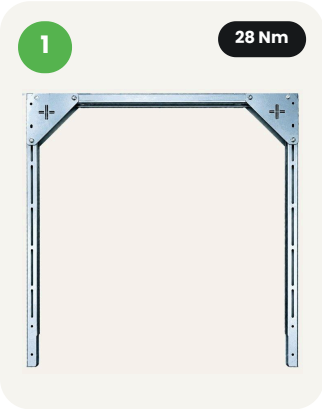

H-frame uitklappen

Klap de staanders 90° uit en draai de M10-bout vast.

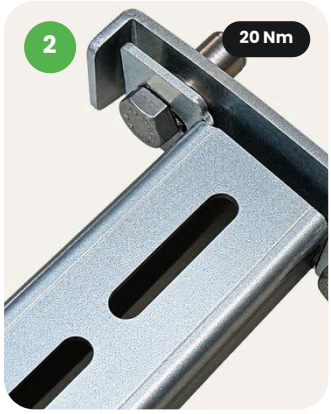

Montagebalken vastzetten

Schuif de balken op hoogte in het frame en draai de bouten vast.

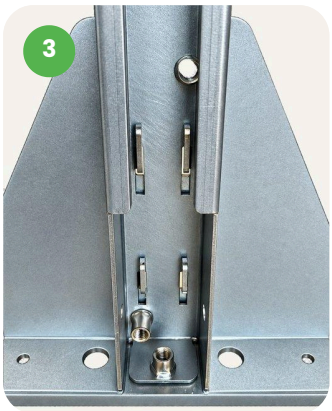

Frame op onderconstructie

Schuif het frame over de haken van de onderconstructie.

Frame vastschroeven

Zet het frame vast met de M10-bouten.

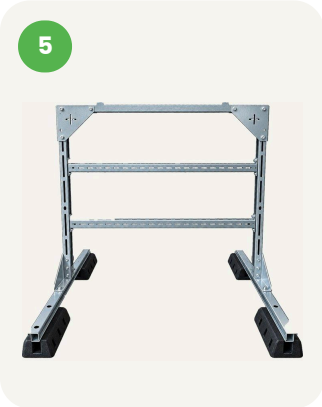

Dak plaatsen

Leg het dak over de nokken. Bij dubbel dak direct het tweede.

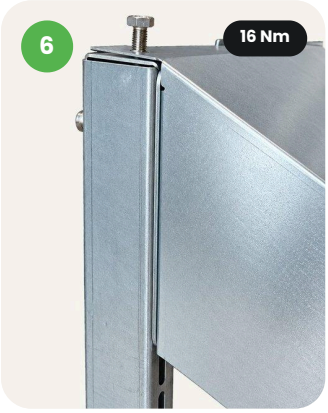

Dak vastschroeven

Schroef het dak vast met de M10-bouten.

Ballast plaatsen

Schroef de ballastdragers vast en plaats de ballast.

Bekijk de montage-video

KLAAR.

Ballast plaatsen volgens de ballasttabel van jouw land.

Montage door vakkundig personeel. Laat vooraf beoordelen of de dakconstructie de extra belasting kan dragen en houd minimaal 300 mm afstand tot de dakrand. Dit overzicht geeft een indruk van de montage; de meegeleverde montagehandleiding is altijd leidend.

VERPAKKING

Houten frame, 175 × 55 × 85 cm

Compact transport: 4 stuks op 2 palletplaatsen · enkel dak 49 kg, dubbel dak 58 kg

PRODUCTOVERZICHT

ALLES OP EEN RIJ.

PRODUCT	LIJN	PLEK	VOOR	BEREIK	ARTIKELNR.	PAG.
Multimount®	Cable Management	Plat dak	Draadgoot + buis	60–300 mm · Ø 16–32 mm	PVX23011945	3
Singlemount®	Cable Management	Plat dak	Draadgoot	60–300 mm	PVX29082016	3
Multistrap+®	Cable Management	Plat dak	Buis + M8	Ø 16–100 mm · M8 ≤ 300 mm	PVX18051993	3
Minimount®	Cable Management	Schuin dak, muur	Draadgoot	60–200 mm	PVX16032021	5
Ministrap®	Cable Management	Schuin dak, muur	Buis	Ø 16–32 mm	PVX04072025	5
Minifix®	Cable Management	Schuin dak, muur	M8	M8 ≤ 200 mm	PVX05102025	5
Singleroof® 75/100/150	Protection	Muur	Omvormer & batterij	75, 100 of 150 cm breed	zie p. 8	7–8
Singleroof® Flex 75–125	Protection	Muur	Omvormer & batterij	75–125 cm, uitschuifbaar	PVX13042015	7–8
Shelter enkel dak	Protection	Plat dak	Omvormer & batterij	1500 mm · 49 kg	PVX01142026	9
Shelter dubbel dak	Protection	Plat dak	Omvormer & batterij	1500 mm · 58 kg	PVX02132026	9

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Datasheets, montagehandleidingen en installatievideo's: pvxmountingsystems.com.

Word PVX Certified Installer

Laat zien dat je PVX-systemen vakkundig monteert. Sluit je aan bij het netwerk van erkende PVX-installateurs.

Interesse? Mail naar info@pvxmountingsystems.com

Verkooppartners

Verkrijgbaar via distributeurs door heel Europa.

Vind een verkooppartner →

Support

Datasheets, montagehandleidingen en installatievideo's per product.

Naar support →

Alles te vinden op **pvxmountingsystems.com**

PVX MOUNTING SYSTEMS®

KWALITEIT IS EN BLIJFT EEN KEUZE.

PVX Mounting Systems® is actief in de groen gemarkeerde landen. Wij leveren via onze distributeurs.

ADVIES NODIG?

We denken graag mee over de juiste montage en bescherming voor jouw project.

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04
NL-4205 AC Gorinchem
+31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com
www.pvxmountingsystems.com

Bezoek de website

PVX Mounting Systems®
THE STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

Brochure PVX Mounting Systems · NL · versie 2026.1 · oktober 2026
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.