SNELKEUZE DRAADGOOT. VEELGEBRUIKTE MERKEN.

PVX Multimount® · PVX Singlemount® · PVX Minimount®

✓ **geschikt** op de genoemde draad ✓ **Z-montage** om en om, zie pagina 2 × **niet geschikt**

Ondersteuningsafstand: altijd berekenen met de **PVX Calculator**.

Legrand Cablofil Fasclic+

Productcode	Afmeting H × B (mm)	Multimount & Singlemount	Minimount
CM200066	54 × 50	✓ alleen breedtedraad	✓ alleen breedtedraad
CM200076	54 × 100	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
CM200086	54 × 150	✓ **Z-montage**	× niet geschikt
CM200096	54 × 200	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
CM200106	54 × 300	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
CM200206	54 × 400 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
CM200306	54 × 500 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
CM200406	54 × 600 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)

Niedax MTC

Productcode	Afmeting H × B (mm)	Multimount & Singlemount	Minimount
MTC 54.050 F	54 × 50	✓ alleen breedtedraad	✓ alleen breedtedraad
MTC 54.100 F	54 × 100	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
MTC 54.150 F	54 × 150	✓ **Z-montage**	× niet geschikt
MTC 54.200 F	54 × 200	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
MTC 54.300 F	54 × 300	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
MTC 54.400 F	54 × 400 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
MTC 54.500 F	54 × 500 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
MTC 54.600 F	54 × 600 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)

OBO GRM

Productcode	Afmeting H × B (mm)	Multimount & Singlemount	Minimount
GRM 55 x 50	50 × 55	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
GRM 100 x 50	50 × 100	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
GRM 150 x 50	50 × 150	✓ **Z-montage**	× niet geschikt
GRM 200 x 50	50 × 200	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
GRM 300 x 50	50 × 300	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
GRM 400 x 50	50 × 400 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Snelkeuze draadgoot NL
Versie 2026.1
Wijzigingen voorbehouden.

Stago Performa

Productcode	Afmeting H × B (mm)	Multimount & Singlemount	Minimount
CSU4518206	60 × 60	✓ alleen breedtedraad	× niet geschikt
CSU4518210	70 × 100	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
CSU4518215	70 × 150	✓ **Z-montage**	× niet geschikt
CSU4518220	70 × 200	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
CSU4518230	70 × 300	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
CSU4518240	70 × 400 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
CSU4518250	70 × 500 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
CSU4518260	70 × 600 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)

Trayco Light

Productcode	Afmeting H × B (mm)	Multimount & Singlemount	Minimount
MTL60-050-3UG	60 × 50	× niet geschikt	× niet geschikt
MTL60-100-3UG	60 × 100	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
MTL60-150-3UG	60 × 150	✓ **Z-montage**	× niet geschikt
MTL60-200-3UG	60 × 200	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
MTL60-300-3UG	60 × 300	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
MTL60-400-3UG	60 × 400 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
MTL60-500-3UG	60 × 500 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
MTL60-600-3UG	60 × 600 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)

Valdinox

Productcode	Afmeting H × B (mm)	Multimount & Singlemount	Minimount
EC60.060HDG	60 × 60	× niet geschikt	× niet geschikt
EC60.100HDG	60 × 100	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
EC60.150HDG	60 × 150	✓ **Z-montage**	× niet geschikt
EC60.200HDG	60 × 200	✓ breedte- en lengtedraad	✓ breedte- en lengtedraad
EC60.300HDG	60 × 300	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
EC60.400HDG	60 × 400 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
EC60.500HDG	60 × 500 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)
EC60.600HDG	60 × 600 (2 stuks)	✓ breedte- en lengtedraad	× niet geschikt (max. 200 mm)

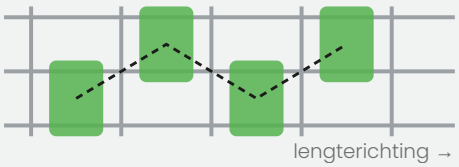

Z-montage (draadgoot 150 mm breed). Deze draadgoot heeft drie lengtedraden. Je monteert de PVX Multimount of Singlemount om en om: de eerste op de linker twee lengtedraden, de volgende op de rechter twee, dan weer links, enzovoort. Bovenaf gezien ontstaat zo een Z-patroon. De afstand tussen de ondersteuningen bepaal je, net als bij gewone montage, met de **PVX Calculator**.

Multimount en Singlemount hebben bij alle merken dezelfde uitkomst. Draadgoot vanaf 400 mm breed monteer je met 2 stuks naast elkaar. De ondersteuningsafstand van je kabeltracé bereken je altijd met de **PVX Calculator**. De **Minimount** is geschikt voor draadgoot tot en met 200 mm breed. Voor de Minimount op schuin dak en muur staan de ondersteuningsafstanden in de installatiehandleiding. Controleer vóór gebruik altijd het raster en de draaddikte (max. Ø 6,2 mm), zie de installatiehandleiding.

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com